KBD-2

N° d´article: 74149

Clavier avec joystick 3 axes, Jog shuttle, 12VDC

Caractéristiques principales

Programmation / commande des gammes de caméras:
Pour Série DLR1.2, DLR3/4, DTR, DIR, DPR
Commande à vitesse fixe et variable
Saisie+lecture de préréglage et de départ de zone
Réglage fonctions commut. affectation libre (Aux)
Fastrax et Minitrax
Gère jusqu'à 508 caméras
Montage série-parall séquences/ caméras+moniteurs
Mode autopanoramique / position aléatoire
Mode Maître/Esclave (jusqu'à 3 esclaves)

Spécifications

Exploitation individuelle ou 1 maître/3 esclaves max.
3-axis joystick proportional pour contrôle vitesse variable
jusqu'à 508 caméras
Sélection du moniteur/caméra. Gestion et configuration des positions rondes, parcours, séquences et fonctions auxiliaires ; contrôle des dômes Fastrax : site/azimut, zoom, focus et iris, avec vitesse variable ou constante
2400 ~ 38400 Baud
Joystick: à gauche/à droite/en haut/en bas, touches: zoom/focus, jog shuttle: commande aisé du DVR
Fastrax IIE et Pelco P&D
2x RS-485 (caméras domes/DVR/KBDs esclaves). 1x RS -232C (pour boîtier de connexion et distributeur EDC-KBD, J -Box, port PC/DVR)
Contrôle des dômes Fastrax et Minitrax. Commande la série d´enregistreurs DLR1.2, DLR3/4, DTR, DIR et DPR
Caractères: 16x2
12VDC (alimentation 100-240VAC, 50/60Hz y.c dans la livraison)
Max. 3,0W
Noir
0°C à +50°C
Voir croquis (hxlxp)
env. 1,2kg
Alimentation 100 ~ 240VAC / 12VDC, 50/60Hz, mode d'emploi
CE

Exploitation individuelle ou 1 maître/3 esclaves max.
3-axis joystick proportional pour contrôle vitesse variable
jusqu'à 508 caméras
Sélection du moniteur/caméra. Gestion et configuration des positions rondes, parcours, séquences et fonctions auxiliaires ; contrôle des dômes Fastrax : site/azimut, zoom, focus et iris, avec vitesse variable ou constante
2400 ~ 38400 Baud
Joystick: à gauche/à droite/en haut/en bas, touches: zoom/focus, jog shuttle: commande aisé du DVR
Fastrax IIE et Pelco P&D
2x RS-485 (caméras domes/DVR/KBDs esclaves). 1x RS -232C (pour boîtier de connexion et distributeur EDC-KBD, J -Box, port PC/DVR)
Contrôle des dômes Fastrax et Minitrax. Commande la série d´enregistreurs DLR1.2, DLR3/4, DTR, DIR et DPR
Caractères: 16x2
12VDC (alimentation 100-240VAC, 50/60Hz y.c dans la livraison)
Max. 3,0W
Noir
0°C à +50°C
Voir croquis
env. 1,2kg
Alimentation 100 ~ 240VAC / 12VDC, 50/60Hz, mode d'emploi
CE

Spécifications (Suite)

L'article 902037, EDC-KBD J-BOX est nécessaire pour une utilisation master/slave. Utilisation en mode master/slave impossible avec les clavier EDC-KBD1 et EDC-KBDM-3

L'article 902037, EDC-KBD J-BOX est nécessaire pour une utilisation master/slave. Utilisation en mode master/slave impossible avec les clavier EDC-KBD1 et EDC-KBDM-3

L'article 902037, EDC-KBD J-BOX est nécessaire pour une utilisation master/slave. Utilisation en mode master/slave

Accessoires en option

Image	Artikel-Nr. / Typ	Déscription
	Boîte de la jonction pour série EDC-KBD1 EDC-KBDM-3 et KBD-2	Boîte de la jonction pour série EDC-KBD1 EDC-KBDM-3 et KBD-2
	Boîte de la jonction pour série EDC-KBD1 EDC-KBDM-3 et	

Dessin technique

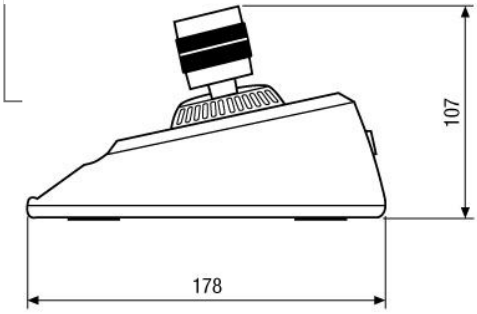

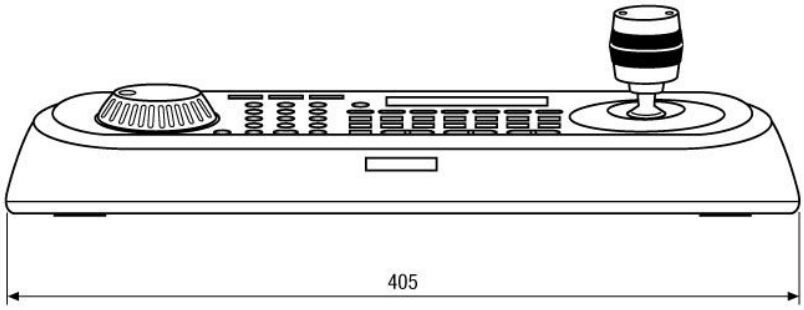

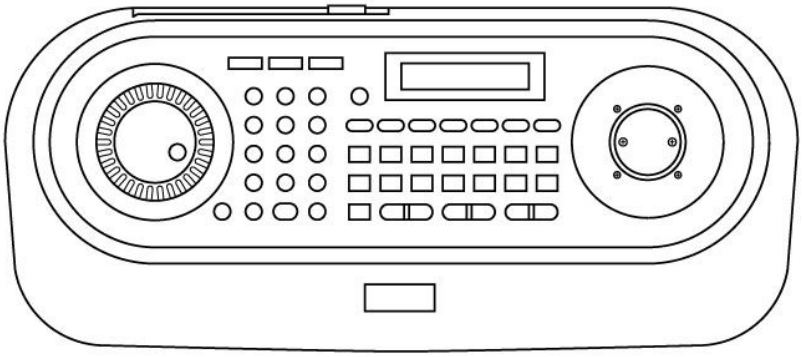

Maße/Dimensions: mm

Votre partenaire pour les produits eneo: